




➤ Precisión para un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional.

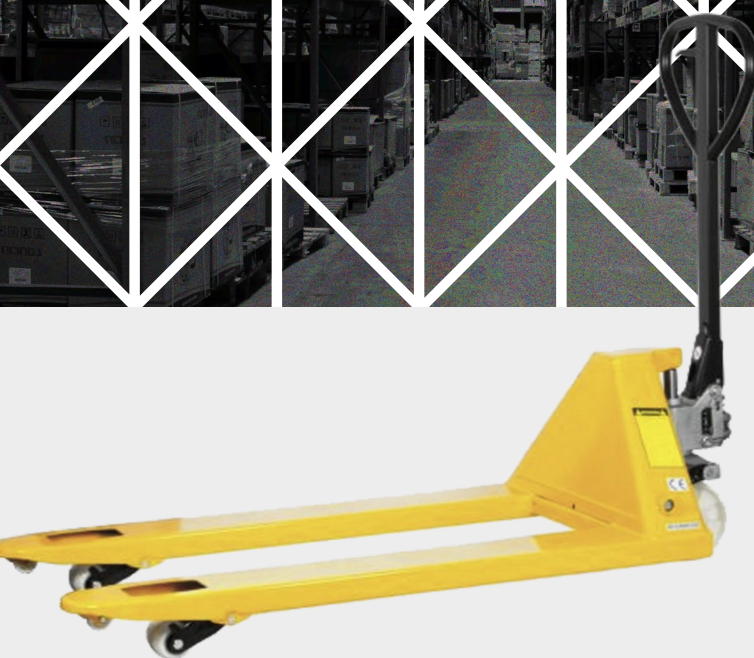

TRANSPALETA KRAFTER BF2500 (angosta)

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobrecarga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

BOMBA MANUAL HIDRÁULICA

La transpaleta utiliza una bomba manual hidráulica que da la fuerza para levantar las cargas.



BASE DE SOPORTE Y RODILLOS

Base de soporte con alta tolerancia a la reflexión y entrada/salida de rodillos, con mayor libertad para traslado.



MANGO RECUBIERTO

Mango ergonómico y fácil de operar, posee cubierta de goma y control de mano de 3 posiciones (levantar, bajar y neutro).



DESCENSO MANUAL

Velocidad de descenso de horquilla operada por control manual.





TRANSPALETA KRAFTER BF2500 (angosta)

Modelo estándar con capacidad de 2500 kg. Utilizada en bodegas, para realizar de manera más fácil, diversas tareas relacionadas con el traslado, carga y descarga de mercadería.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	BF 2500 (ANGOSTA)
CAPACIDAD DE CARGA	2500 kg
ALTURA MÍNIMA DE LAS UÑAS (h13)	85 mm
RUEDA DE DIRECCIÓN	180 mm
RUEDAS DELANTERAS	74 x 93 mm
PAR DE RUEDAS DELANTERAS	74 x 70 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS (h3)	190 mm
ALTO TOTAL (h14)	1214 mm
LARGO TOTAL (l1)	1833 mm
LARGO DE LAS UÑAS (l)	1150 mm
ANCHO EXTERIOR DE UÑAS (b5)	520 mm
DIST. MÍNIMA AL SUELO, EL CENTRO DEL CHASIS (m2)	32 mm
ANCHO PASILLO CON PALLETS 1000X1200 TRANS. (Ast)	1783 mm
ANCHO PASILLO CON PALLETS 800X1200 LONG. (Ast)	1783 mm
RADIO DE GIRO (wa)	1336 mm
PESO	70 Kg
CÓDIGO INTERNO	7014000002509